

# 建設技術審査証明事業(一般土木工法)

## 概要書

# KS-EGG工法 (低振動低騒音の静的締固め地盤改良工法)



平成25年3月


建設技術審査証明協議会会員  
財団法人 国土技術研究センター (JICE)

# 技術(工法)の概要

KS-EGG(K S-Ecological Gentle Geo-Improvement)工法は、緩い砂質地盤に回転駆動装置と押し込みウィンチを組み合わせた回転貫入装置により、ケーシングパイプの静的貫入を行い、パイル材の排出・打戻し・拡径によって締固めた杭を造成することで、原地盤を静的に締固める地盤改良工法です。


バイブロハンマー(起振機)を使用することなく、静的な回転貫入装置を使用することで振動・騒音を低減し、周辺環境に配慮できる工法です。

## KS-EGG工法の施工サイクル

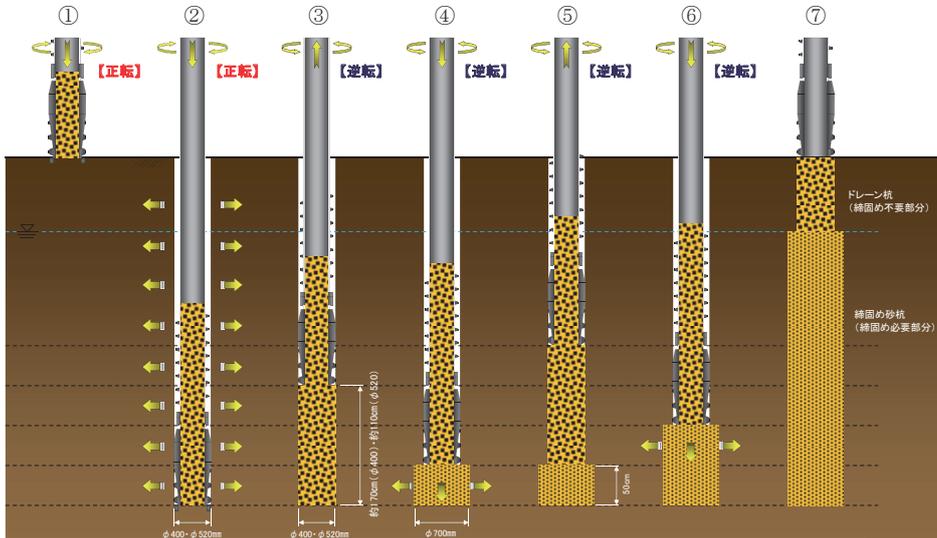

掘削・貫入工程 (① → ②)	締固め杭造成(③～⑥繰り返し)		造成完了
	引き抜き	拡径・締固め	

## KS-EGG工法の構成図

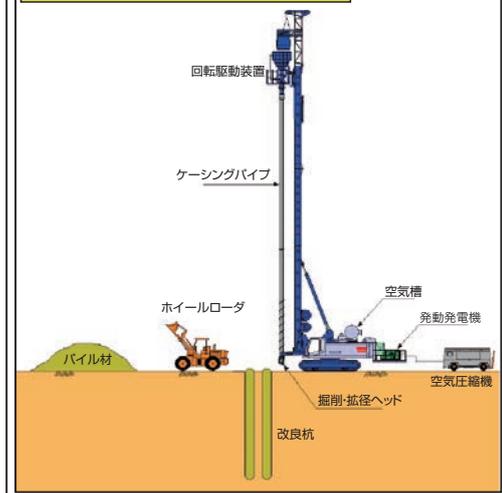

## 掘削・拡径ヘッドの形状

	偏芯タイプ	同芯タイプ
特徴	同芯タイプ・偏芯タイプともに、掘削した土を空隙部分に連続的に移動させ、回転貫入中に側面方向へ掘削土を押し付ける効果がある。	
形状		
掘削ビット枚数	1枚	2枚
対象地盤	非常に緩い砂質地盤	非常に緩い砂質地盤～硬質地盤
掘削径	φ520mm	φ400mm・φ520mm
締固め杭径	φ700mm	

# 技術(工法)の特徴

### 【高品質な施工】

振動式SCP工法と同等の地盤改良効果が得られます。

### 【周辺環境への配慮】

低振動・低騒音での施工が可能です。

### 【資源の有効活用】


リサイクル材(ガラス砂、再生砕石等)をパイル材として有効活用できます。

# 技術審査の結果の概要


## 1. 締固め効果が、振動式SCP工法と同等程度であることの確認。

締固め効果は、KS-EGG工法と振動式SCP工法の改良後杭間N値(実測値)で比較し、同等程度であることを確認しました。また、両工法の改良後杭間N値(実測値)と振動式SCP工法による改良後N値(計算値:方法Cおよび方法D)とも比較し、同等程度であることを確認しました。

KS-EGG工法と振動式SCP工法の杭間実測N値の比較

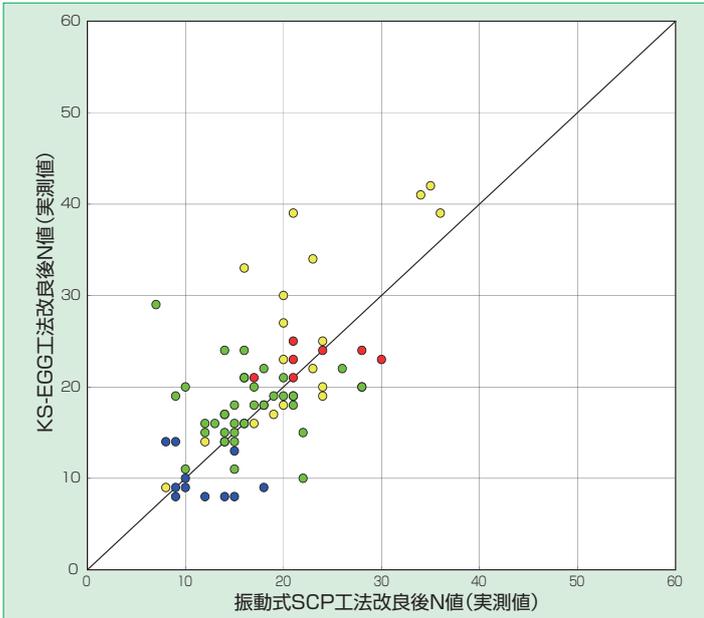

改良後杭間N値(実測値と計算値(Nd:方法D))の比較

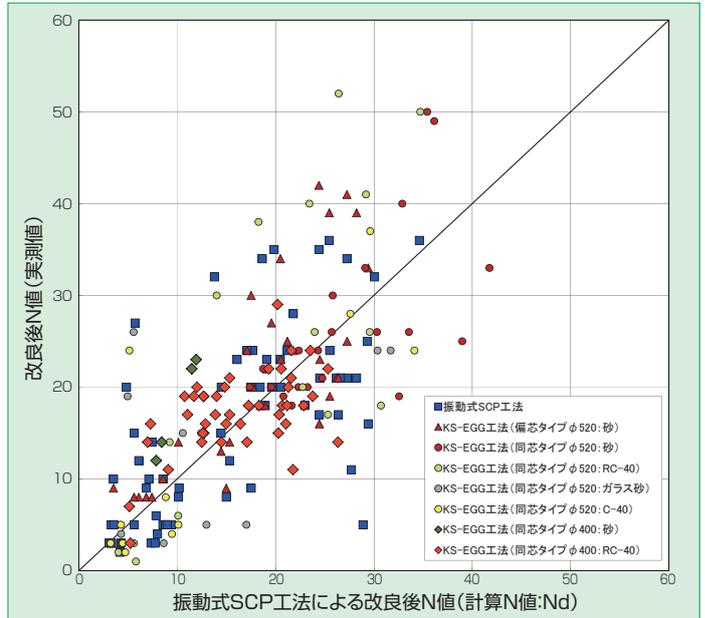


## 2. 低振動・低騒音での施工が可能なことの確認。

振動・騒音レベルは振動式SCP工法と比較して、低振動・低騒音が求められる環境下で施工が可能なことを確認しました。


振動レベルの確認結果

※いくつかの現場における測定結果をまとめたもの

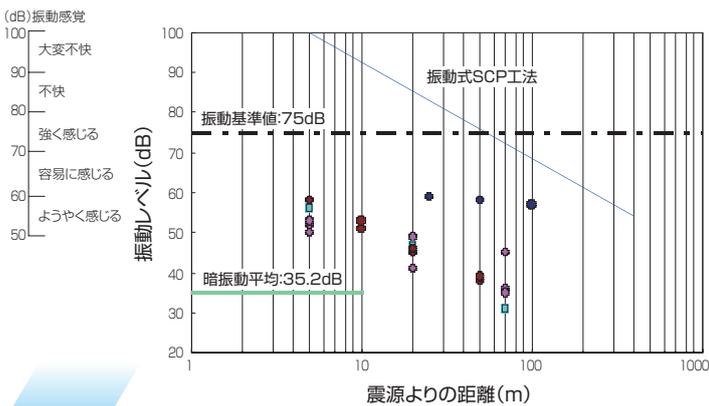

騒音レベルの確認結果

※いくつかの現場における測定結果をまとめたもの

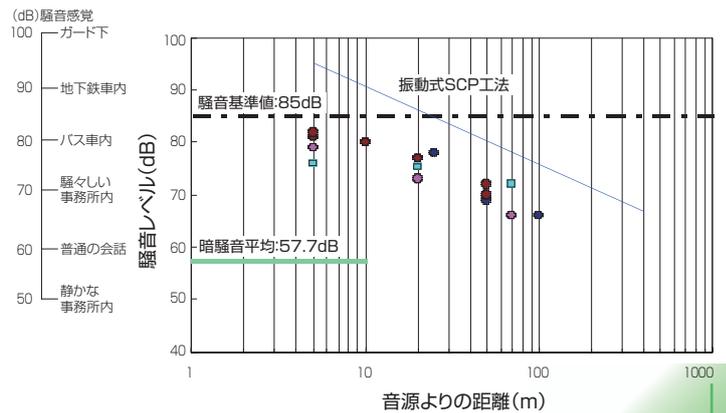

## 技術(工法)の適用範囲

適用項目	適用範囲	備考
対象地盤	緩い砂質地盤	
造成杭径	φ700mm(標準)	
改良深度	20.0m程度(施工基盤面下)	実績 GL-19.5m
地盤強度(中間層)	N値≤20程度 層厚2m程度	実績 N値=25
パイル材	砂、碎石(C-40)、再生碎石(RC-40)、ガラス砂を標準	実績 最大粒径φ40mm(平成20年1月現在)

# KS-EGG工法は、 静かな施工で地盤を 築きます。



施工状況



施工機全景

## 依頼者

あおみ建設株式会社

## 技術内容及び報告書の入手に関するお問い合わせ先

報告書(審査技術の詳細)の入手を希望される方は下記までお問い合わせ下さい。

法人名 あおみ建設株式会社

部署 地盤改良事業部

住所 東京都港区海岸3-18-21 ブライトイースト芝浦

TEL 03-5439-1001(代表) URL <http://www.aomi-const.jp/>

本概要書は、財団法人国土技術研究センター(JICE)が行った「建設技術審査証明事業(一般土木工法)」の結果を、広く関係各位に紹介する目的で作成したものであります。

財団法人国土技術研究センター(JICE) <http://www.jice.or.jp/>

建設技術審査証明協会 <http://www.jacinet.jacic.or.jp/sinsa/>